



Service Manual

Einbaubackofen

Combi

AKG 250/IX/01

**Modell
Version**

AKG 250/IX/01
8535 250 38020

Seite

Technische Daten

2

Ersatzteilliste

3

Explosionszeichnung

4 - 5

Stromlaufplan

6

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse

Betriebsspannung	220	V
Frequenz	50	Hz

Abmessungen Garraum

Höhe	340	mm
Breite	460	mm
Tiefe	390	mm

Leistung Backofen

Unter-/Oberhitzeheizkörper	1900	W
Heißluftheizkörper	1750	W
Grillheizkörper	2200	W
Infragrill	1950	W
Maximalleistung Backofen	3500	W

Leistung Mikrowelle

Ausgangsleistung	600	W
Mikrowelle + Heißluft	3100	W
Mikrowelle + Unter-/Oberhitze	3250	W
Mikrowelle + Infragrill	3300	W
Stand-by	100	W

Timer

Elektronik	99 min + 59 sek
------------	-----------------


Ersatzteilliste

Model AKG 250/IX/01
Service No. 853525038020
Version 853525038020


Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
013 0	4819 532 68474	Distanzstueck
025 0	4819 459 28261	Rahmen,Ofen
041 0	4819 417 19002	Scharnier komplett links
041 1	4819 417 19001	Scharnier
041 2	4819 466 88755	Buegel
041 3	4819 466 88756	Buegel
111 0	4819 498 58429	Handgriff Tuer
111 3	4819 466 98738	Anschlag
111 4	4819 404 78098	Tragstueck
121 0	4819 440 58775	Innentuer IX
121 1	4819 459 28244	Tuer MW Schutz
121 2	4819 404 78106	Tuerleiste ital.Version
121 3	4819 502 18263	Schraube n. gez.
131 0	4819 535 88074	Tuerschalter
131 2	4819 271 38086	Schalter Tuer S3
131 3	4819 404 49722	Tuer Sicherung
141 0	4819 450 69916	Glasscheibe
141 1	4819 458 58702	Glasscheibe
142 0	4819 450 68782	Tuerscheibe innen
142 1	4819 502 18253	Schraube
142 2	4819 404 49721	Winkel
191 0	4819 466 69582	Dichtungsprofil Bo
195 0	4819 466 69525	Dichtung,Glas
196 0	4819 459 28249	Rahmen
201 0	4819 440 58647	Rueckwand Luftverteilungsblech
245 0	4819 458 19532	Backrost
246 0	4819 418 38299	Backblech Suesswaren
247 0	4819 418 38328	Fettpfanne
247 2	4819 418 38297	Fettpfanne Glas 45,5x35,2
301 1	4819 404 78311	Halterung Schalterblende
320 0	4819 450 69915	Glasblende
320 1	4819 532 68721	Mutter selbsts.
320 3	4819 466 69527	Dichtungsprofil
322 0	4819 453 49122	Schalterleiste
330 0	4819 410 28728	Taste
334 0	4819 412 49966	Knopf
341 1	4819 413 78685	Skalenscheibe Thermostat
341 2	4819 413 78684	Skalenscheibe Ofen
354 0	4819 134 48202	Signallampe
354 1	4819 381 18086	Linse rot
354 2	4819 381 18116	Linse
354 4	4819 532 68415	Fuehrung Signallampe
354 6	4819 134 48203	Signallampe
360 0	4819 282 18571	Timer
360 1	4819 466 69565	Dichtungsprofil
361 0	4819 410 28507	Knopf Uhr
404 0	4819 131 58011	Magnetron MA
406 0	4819 361 78131	Motor,klein M5
412 0	4819 148 68051	Transformator
420 0	4819 121 48003	Kondensator mit Diode C2
420 1	4819 121 18131	Kondensator C1
421 0	4819 218 38023	Entstoerfilter IF
425 1	4819 115 18001	Widerstand F1
425 2	4819 404 49216	Halter Widerstand
440 0	4819 361 18109	Axialluefter M1

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
441 0	4819 361 18237	Motor geblaese M4
442 0	4819 361 18236	Motor M7
443 0	4819 515 28115	Luefterrad
451 0	4819 259 28479	Heizelement Heissluft HE4
452 0	4819 259 28607	Heizelement Ofen/ Grill HE1+HE2
452 2	4819 532 18181	Glasscheibe Schutzplatte
452 3	4819 325 58022	Buchse Keramik
452 4	4819 466 88757	Heizelement Schutz
456 0	4819 259 28606	Heizelement unten HE3
467 0	4819 502 18336	Schraube n. gez.
481 0	4819 320 28004	Hochsp.Kabel
481 1	4819 320 28005	Hochsp.Kabel
483 9	4819 290 68319	Netzanschluss
491 0	4819 290 68173	Klemmkasten TB1
491 1	4819 310 88056	Klemmleiste
491 2	4819 310 88594	Isolation
521 0	4819 214 78345	Rueckwand Timer
554 0	4819 271 28469	Thermostat TH1
554 1	4819 529 38089	Distanzstueck f.Fuehler
561 0	4819 282 28466	Klixon Magnetron TH3
562 0	4819 252 28091	Temp.Sicherung TL
615 0	4819 280 68263	Relais RE1-2-3
620 0	4819 273 28339	Backofenschalt.
620 1	4819 530 38004	Distanzstift
621 0	4819 276 18108	Schalter
633 0	4819 271 38098	Schalter komplett S2
633 1	4819 271 38096	Schalter Tuer S4
633 2	4819 271 38097	Schalter S3
633 3	4819 325 28014	Isolation
633 4	4819 404 49791	Hebel
633 5	4819 492 58097	Feder
651 0	4819 134 88153	Lampe,Herd
652 0	4819 255 18155	Lampenfassung
652 1	4819 450 68784	Abdeckung fuer Lampe (Glas)
652 4	4819 459 28234	Schutz fuer Lampe
652 5	4819 505 18203	Mutter
653 0	4819 134 48268	Signallampe mehrfach
653 1	4819 134 48248	Signallampe fuer Skalenbeleuchtung
721 2	4819 522 38014	Zahnrad
721 3	4819 358 58005	Kette
721 4	4819 492 68454	Feder
762 0	4819 480 48133	Fettfilter
912 1	4819 502 18395	Schraube
915 0	4819 505 18145	Mutter Luefterfluegel
915 1	4819 505 18299	Mutter
950 0	4819 466 69531	Dichtungsprofil
963 0	4819 440 58391	Abdeckplatte
971 2	4819 253 58001	Sicherung F2
993 0	4819 310 38512	Schraubensatz
993 0	4819 395 68004	Werkzeug
993 5	4819 349 38118	Thermometer Bratensonde


Explosionszeichnung

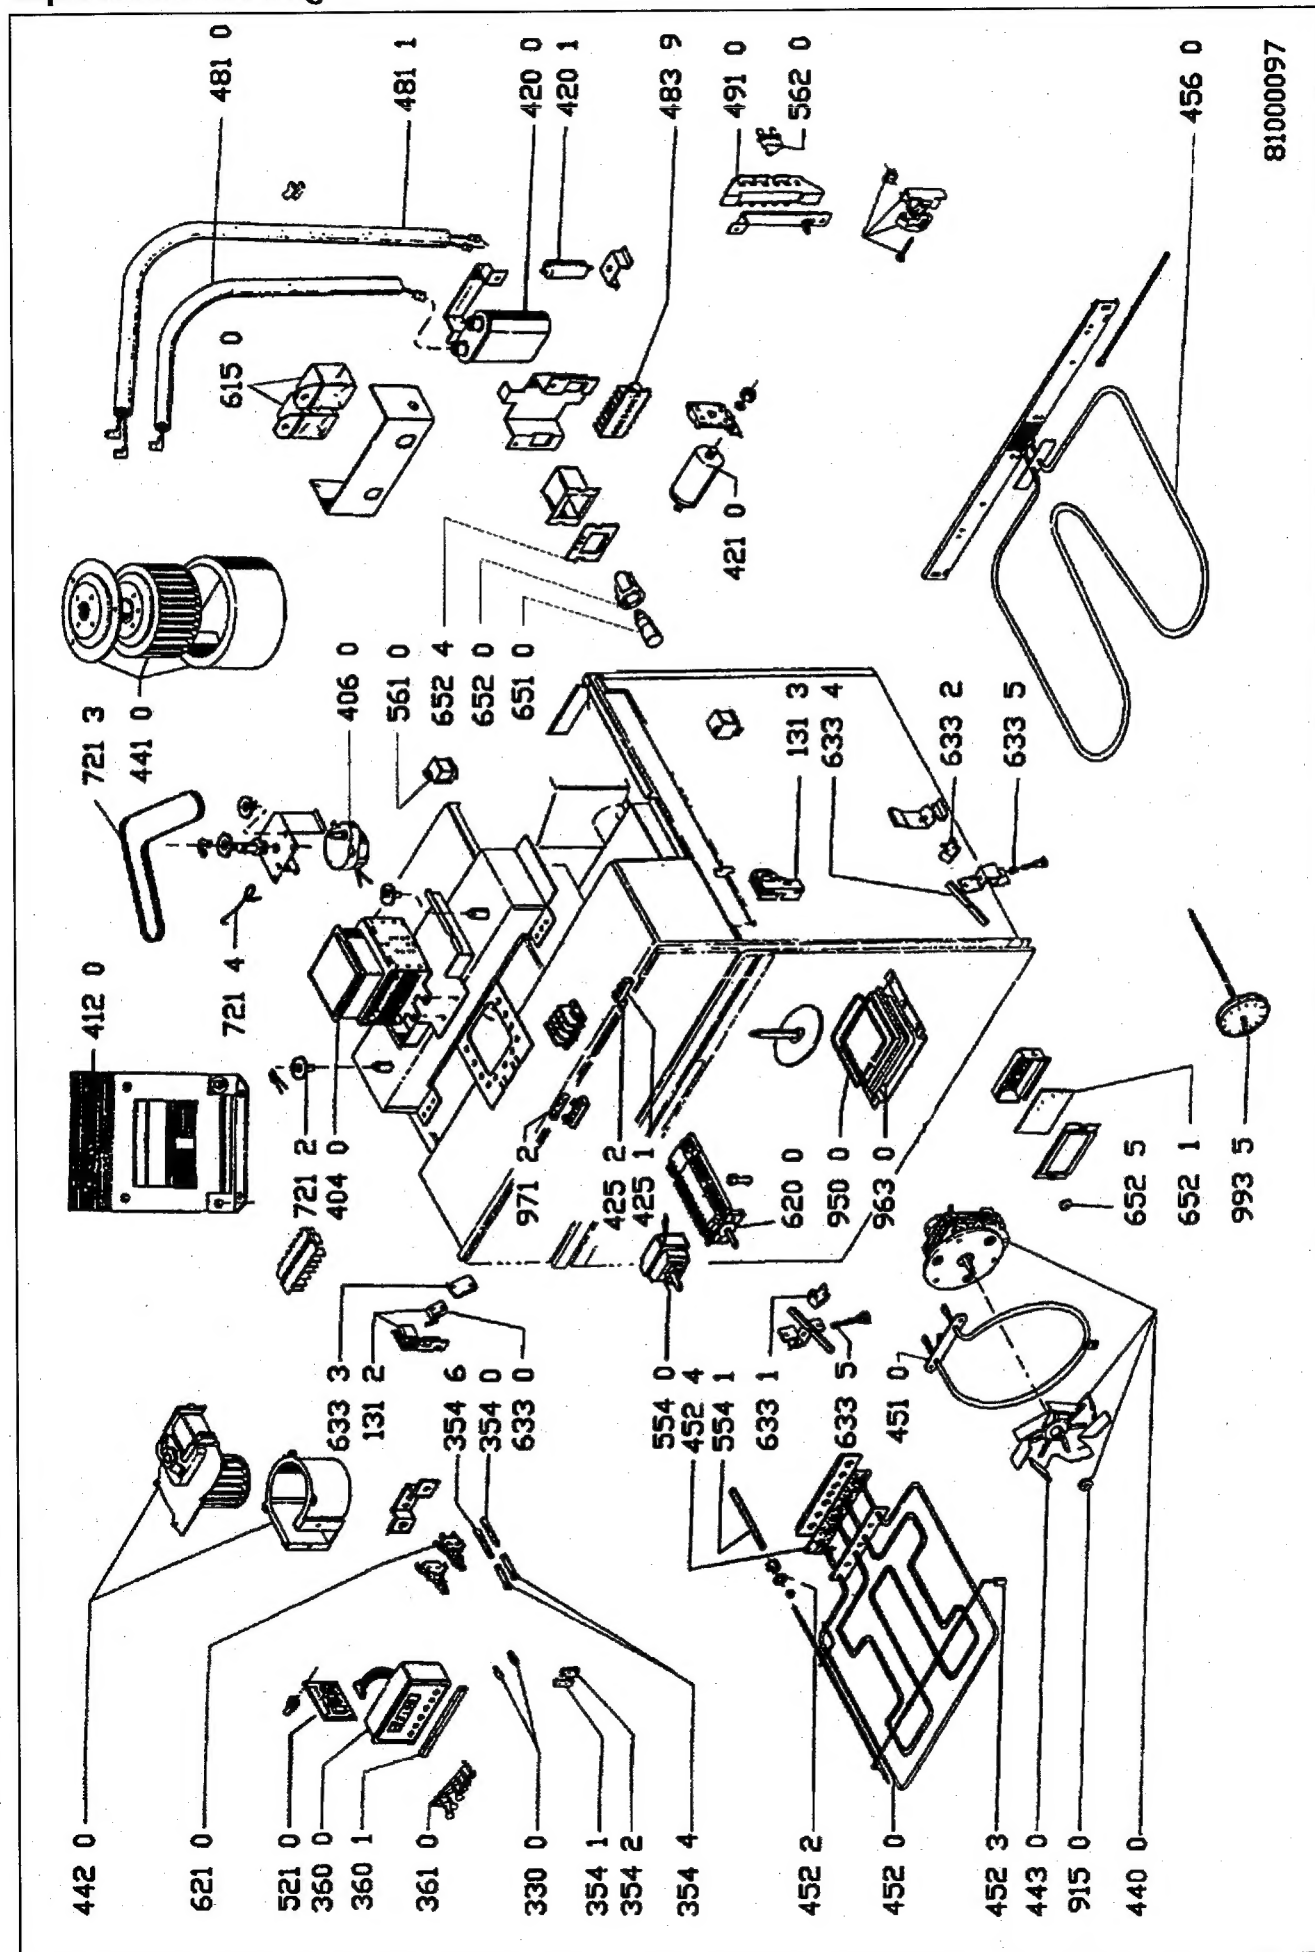

Explosionszeichnung

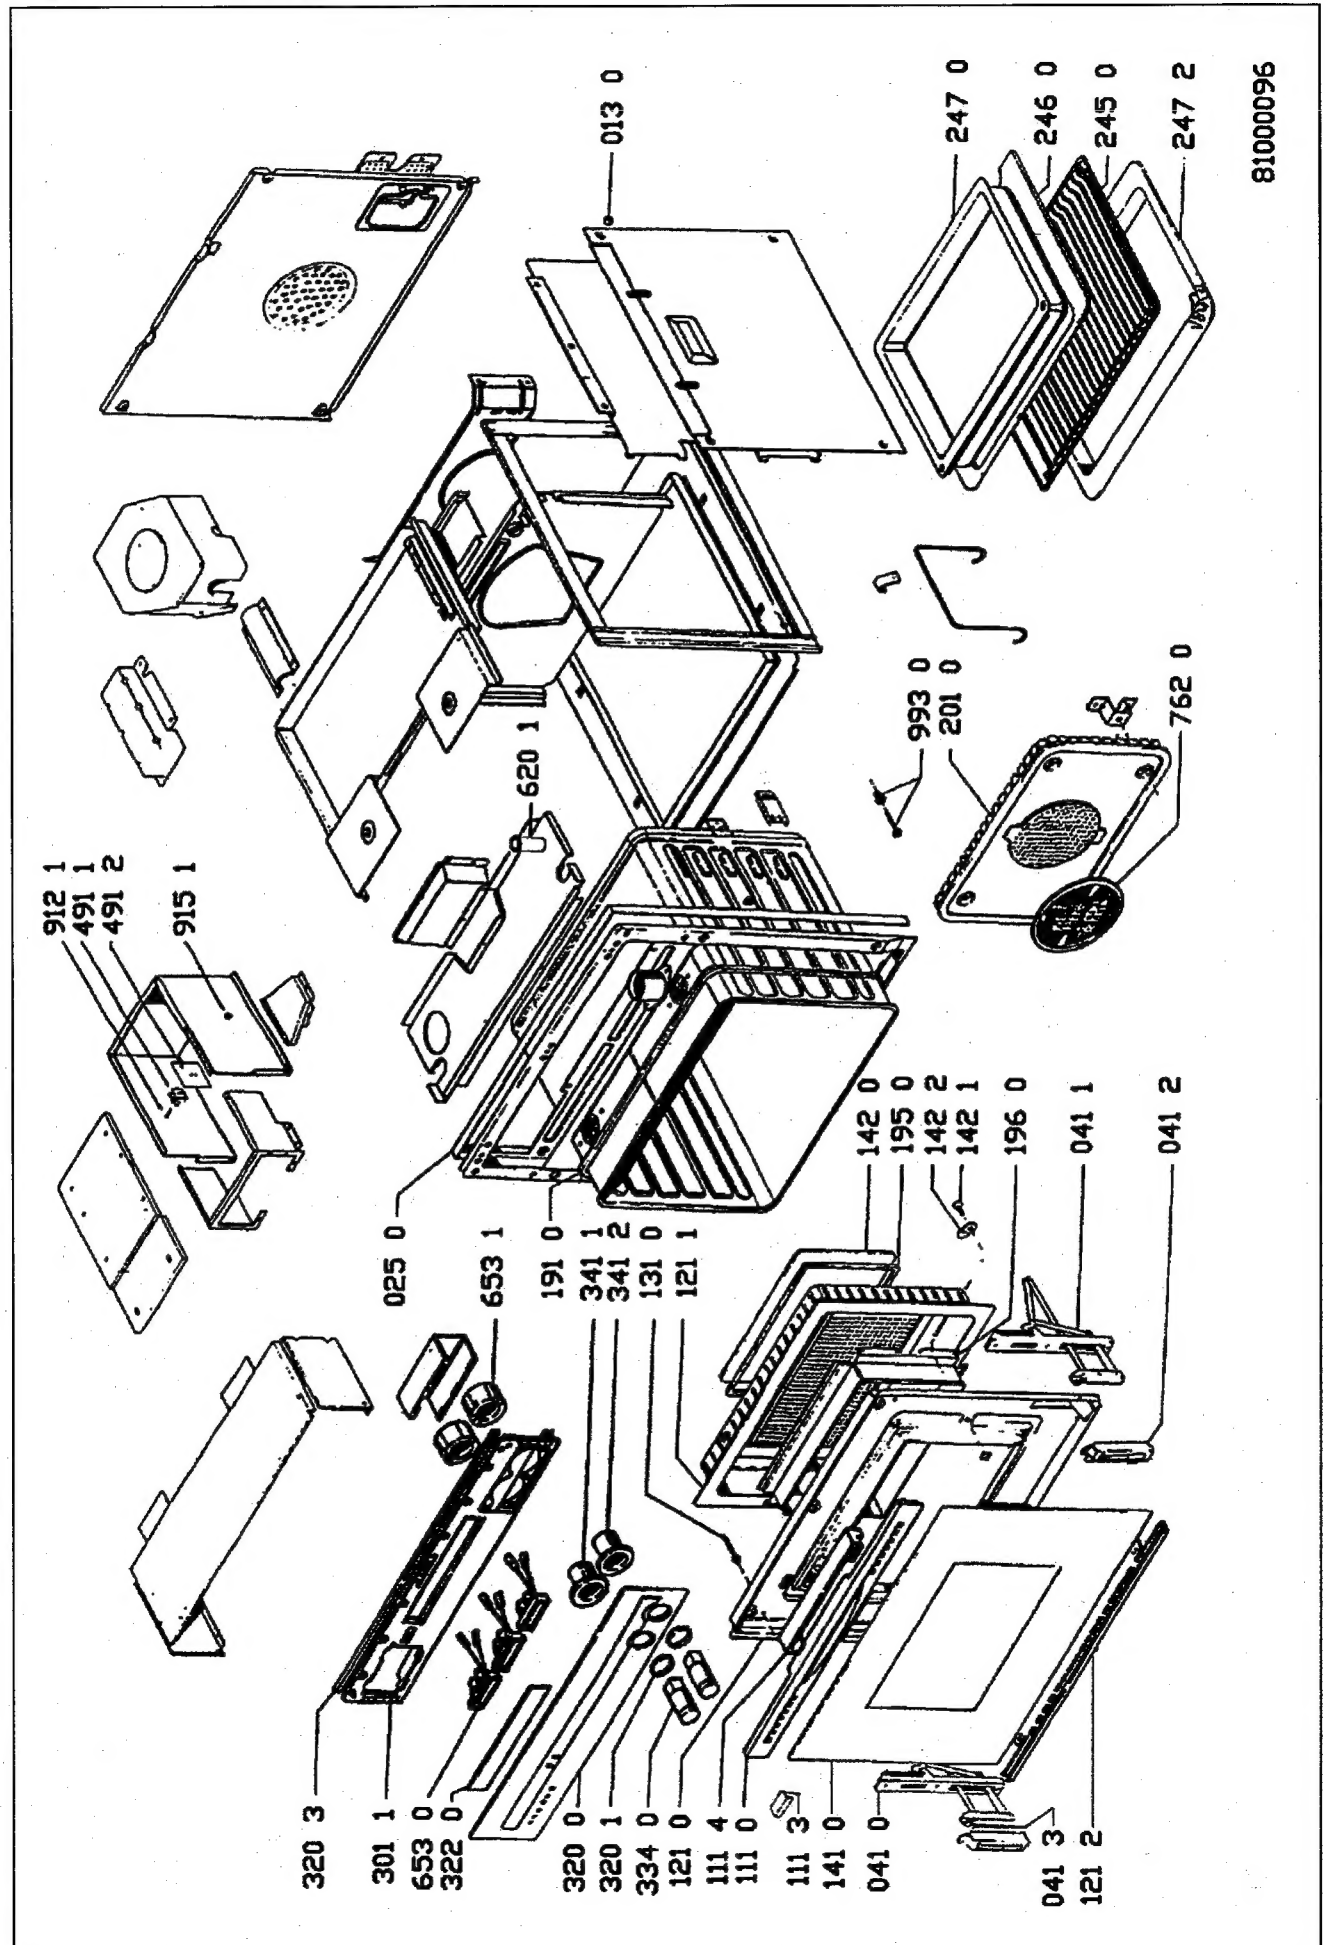

Stromlaufplan

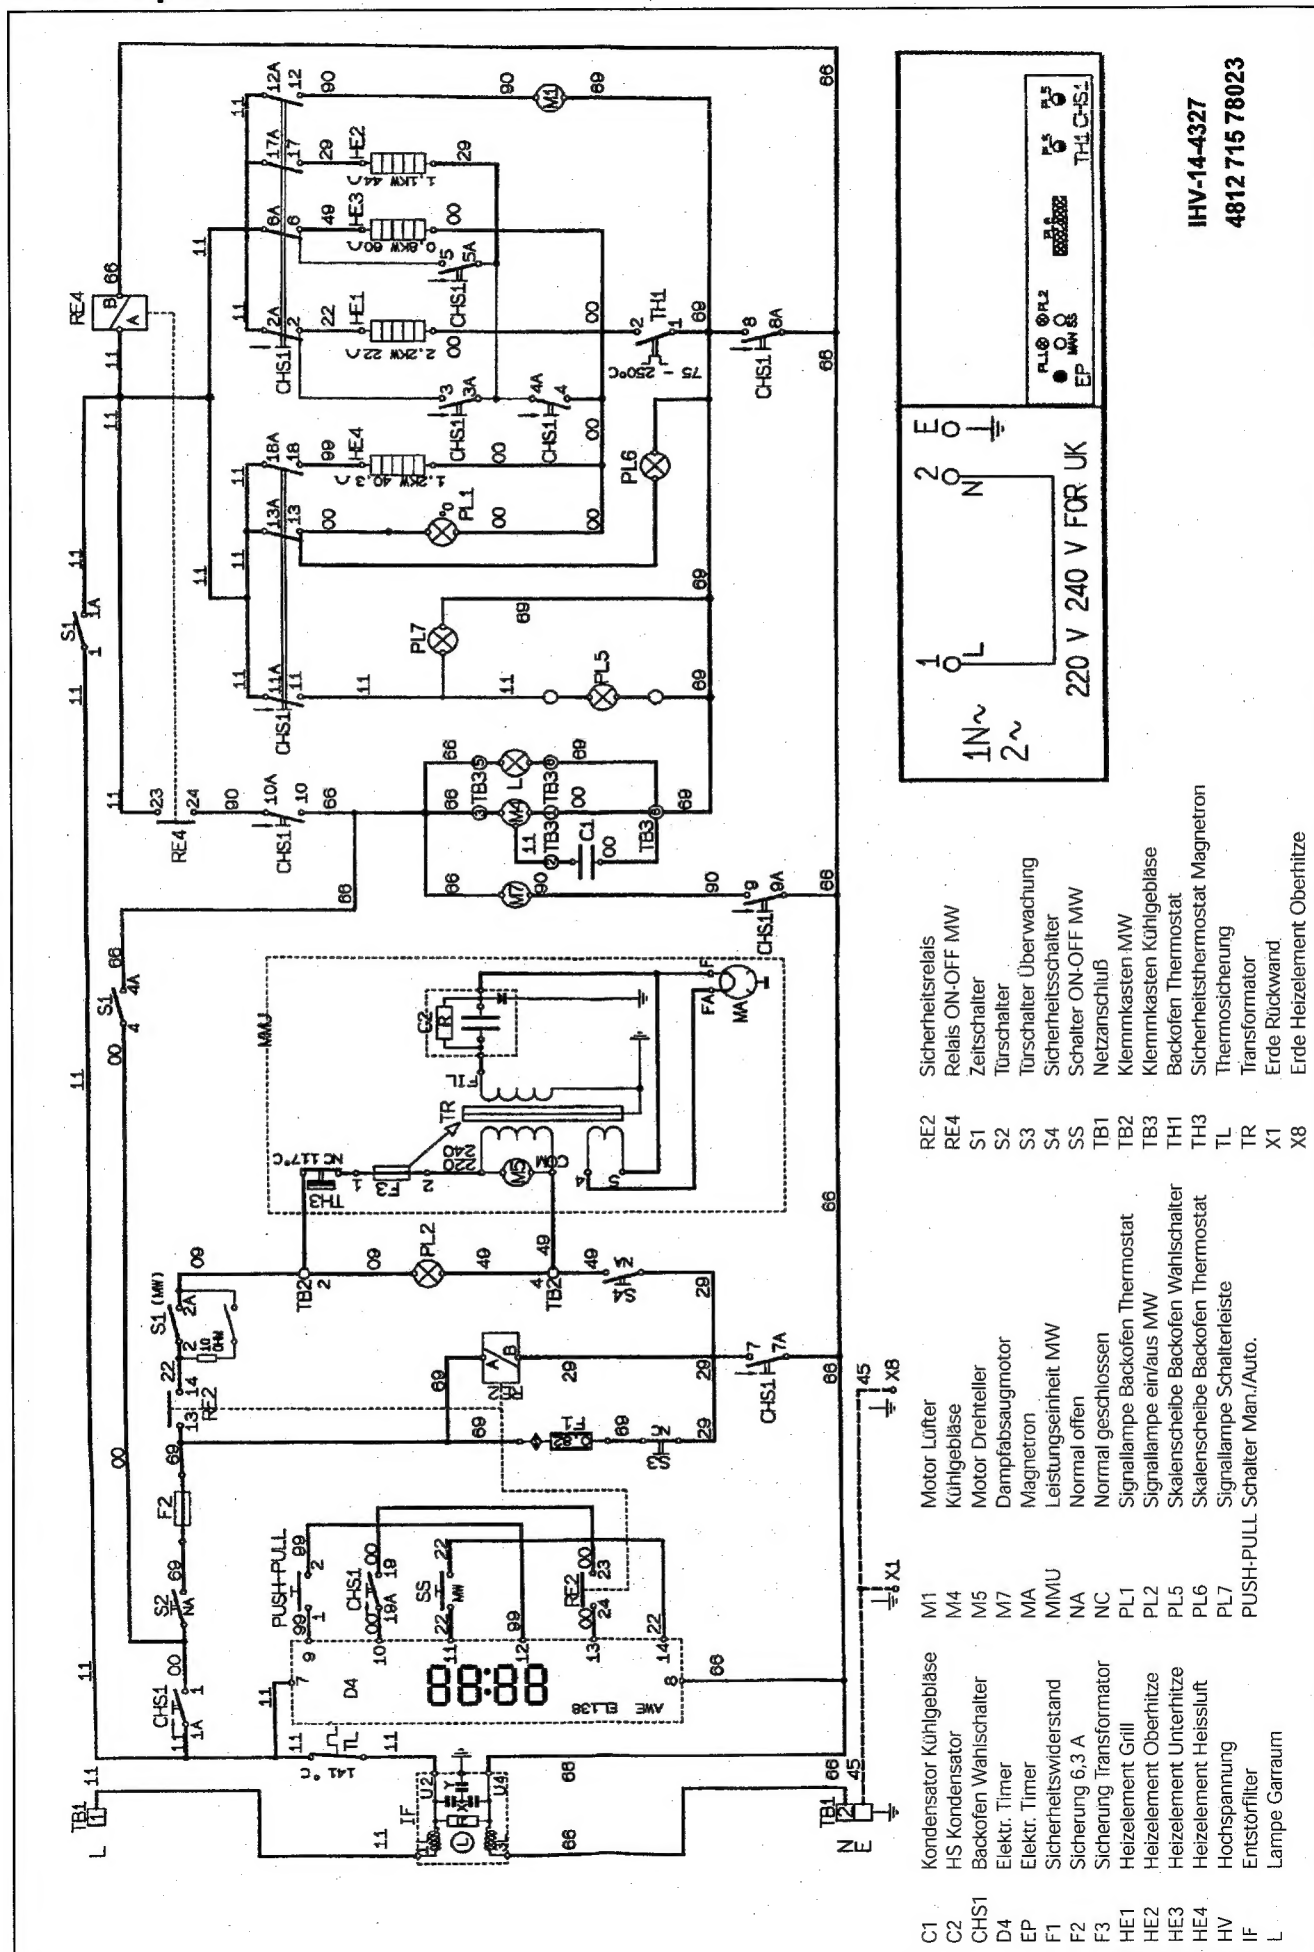

IHV-14-4327
4812 715 78023